

◆水银式电气滑环：



◆特点及应用：

- \* 无杂讯
- \* 低费用
- \* 小于1mΩ的接触电阻
- \* 不必保养，更耐用
- \* 适合于如何旋转体之信号和功率传输

◆构造与功能：

- \* 水银滑环采用特殊密封、绝缘及导电技术制成，其外壳为阳极处理铝合金或不锈钢材料。
- \* 用于任何旋转体的信号如微小电压、电流、EMF、热电偶、Strain gauge、影音讯号、高频、电脑讯号等以及功率的传输。


◆用途：

- \* 旋转工作台的信号和功率的传输
- \* 旋转镀银线
- \* 电阻切割机
- \* 旋转舞台灯（电脑灯）
- \* 电缆卷筒
- \* 旋转天线
- \* 半导体装置
- \* 机械手臂
- \* 旋转灯箱
- \* 手术灯
- \* 水平镀铜线
- \* 旋转摄像机
- \* 包装机
- \* 热滚轮
- \* 旋转接头
- \* LCD制造设备
- \* 圆形银幕
- \* 搅拌机
- \* 管内摄像机

◆规格:

型 号	国外型号	极数	电流 Amp	耐压 AC/DC	频率 MHZ	最高转速	工作 温度	旋转扭 矩 (gm-cm)	绝缘 电阻
A1M	110	1	10		200	3600	5℃-60℃	35	
A1MT	110-L	1	10		200	3600	5℃-60℃	35	
A1M2	120	1	20		200	2000	5℃-60℃	35	
A2S	205	2	4	0-500	200	2000	5℃-60℃	75	
A3S	305	3	4	0-500	200	1800	5℃-60℃	100	>25MΩ
A2H	230	2	30	0-500	200	1800	-10℃-60℃	200	>25MΩ
A3M	331	3	0.133333	0-500	200	1800	-10℃-60℃	200	>25MΩ
A3H	330	3	30	0-500	200	1200	-10℃-60℃	400	>25MΩ
A4H	430	4	0.133333	0-500	200	1200	-10℃-60℃	400	>25MΩ
A6H	630	6	0.133333	0-500	100	300	-10℃-60℃	700	>25MΩ
A8H	830	8	0.133333	0-500	100	200	-10℃-60℃	1000	>25MΩ
A1HH	1150	1	150		200	1200	-10℃-60℃	250	
A1H25S	1250	1	250		200	1200	-10℃-60℃	400	
A1H25PS	1251	1	250		200	1200	-10℃-60℃	400	

◆型号、尺寸:

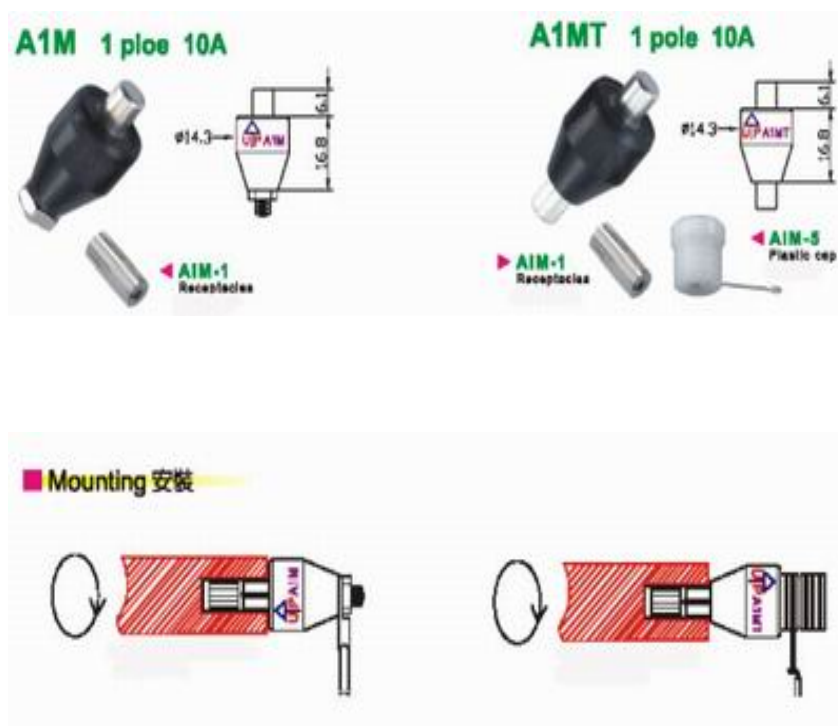


**A2S 2 poles 4A**



**A3S 3 poles 4A**




**Mounting 安裝**

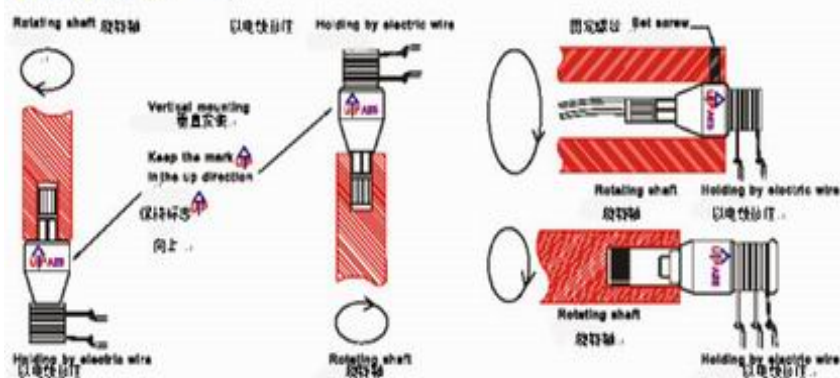

**A1M2 1 pole 20A**




**Mounting 安裝**




**A1HH 1 pole 150A**



**A1H25PS 1 pole 250A**

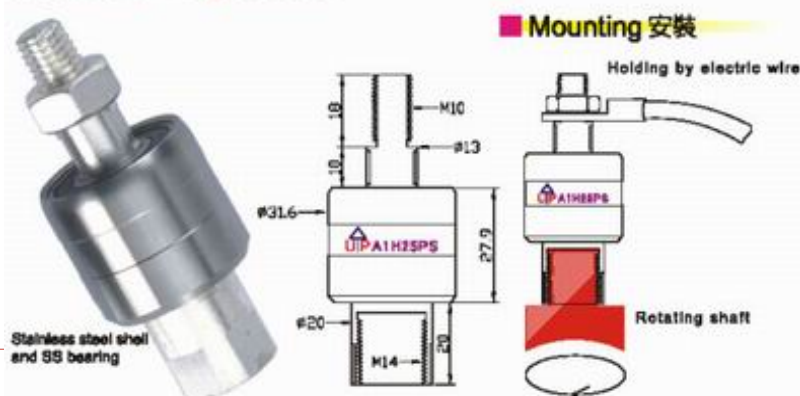


**A1H25S 1 pole 250A**

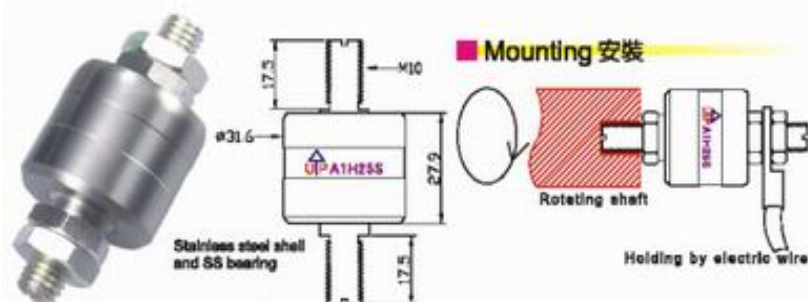


**A2H 2poles 30A**




**A3M 1 pole 30A, 2 poles 4A**




**A3H 3 poles 30A**



**A4H 2 poles 30A, 2 poles 4A**



**A6H 4 poles 30A, 2 poles 4A**



**A8H 6 poles 30A, 2 poles 4A**

